

manual

Studio lightning kit

Item: 20769

EN

NO

SV

www.nikabe.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2022-01-24



Nikabe®


Specifications

Softbox:	2 pcs, 50x70 cm
Light stand:	2 pcs, 0.8-1.9 m
Lamp:	2 pcs, 40 W with 96 LED beads (E27)
Remote:	1 pcs, 2x AA batteries (sold separately)
Brightness:	Adjustable, up to 4000 lm
Colour temperature:	3000-5800 K
Light modes:	Warm/white/cold
Power input:	230 V (AC), 50 Hz. Max. 60 W

Use

1. Fold out the light stands.
2. Put the softboxes onto the stands and fasten them with the knobs. Screw the LED bulbs onto the boxes.
3. Place the diffuser around the softboxes and fasten with the velcro.
4. Plug the power plugs into wall outlets and press the power switch on the cable to turn the lights on.
5. Adjust the angle of the softboxes. Use the remote control to adjust brightness and colour temperature of the lights.

Remote control

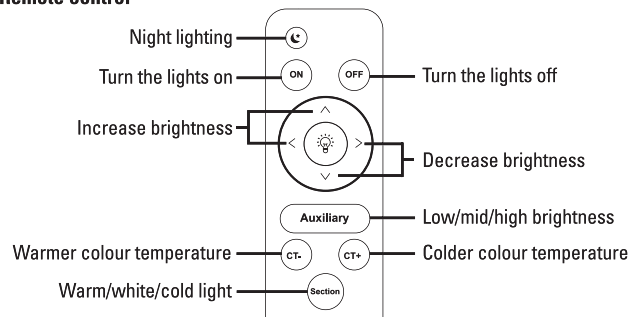


Spesifikasjoner

Softboks:	2 stk, 50x70 cm
Lampestativ:	2 stk, 0,8–1,9 m
Lamper:	2 stk, 40 W med 96 LED-dioder (E27)
Fjernkontroll:	1 stk, 2x AA-batterier (selges separat)
Lysfluks:	Justerbar, opptil 4000 lm
Fargetemperatur:	3000–5800 K
Lysinnstillinger:	Varm/hvit/kald
Strømtilførsel:	230 V (AC), 50 Hz. Maks. 60 W

Bruk

1. Fold ut stativene.
2. Sett softboksene på hvert sitt stativ og fest dem med vingeskruene. Skru på LED-lysene i softboksene.
3. Sett fast diffusjonsdukene på softboksene med borrelåsen.
4. Koble strømkontaktene til stikkontakt og trykk på strømbryteren på kablene for å tenne lysene.
5. Juster softboksenes vinkel. Bruk fjernkontrollen til å justere lysstyrken og fargetemperaturen.

Fjernkontroll

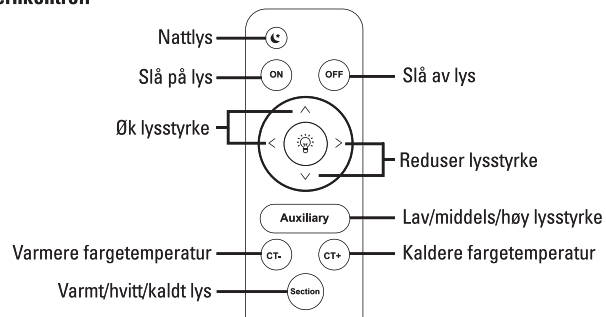

Specifikationer

Softbox:	2 st, 50x70 cm
Lampstativ:	2 st, 0,8-1,9 m
Lampor:	2 st, 40 W med 96 LED-dioder (E27)
Fjärrkontroll:	1 st, 2x AA-batterier (säljes separat)
Ljusstyrka:	Justerbar, upp till 4000 lm
Färgtemperatur:	3000-5800 K
Ljusstylen:	Varm/vit/kall
Strömförsörjning:	230 V (AC), 50 Hz. Max. 60 W

Användning

1. Fäll ut stativen.
2. Sätt softboxarna på varsitt stativ och fäst dem med vredena. Skruva på LED-lamporna i softboxarna.
3. Sätt fast diffusionsdukarna på softboxarna med kardborren.
4. Anslut strömkontakterna till vägguttag och tryck på strömbrytaren på kablarna för att tända lamporna.
5. Justera softboxarnas vinkel. Använd fjärrkontrollen för att justera lampornas ljusstyrka och färgtemperatur.

Fjärrkontroll

